


empfehlen ...



GftK-Systemaufbau Natursteinplatten in fester Verlegung

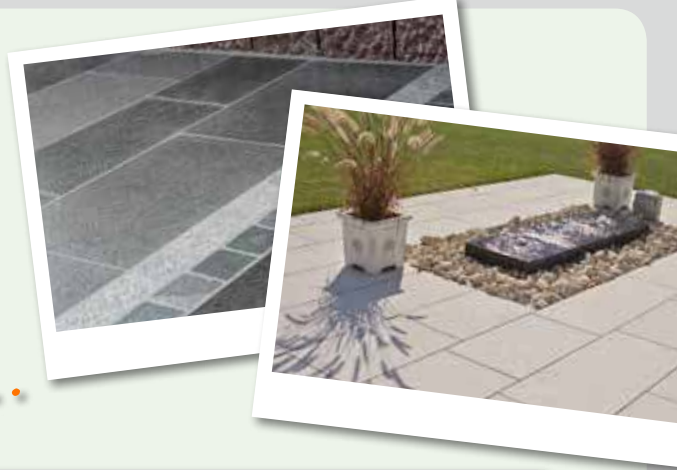

Dieser Aufbauhinweis dient zur Orientierung für die **feste** Verlegung und Verlegung von Natursteinplatten mit vdw-Mörtelsystemen, bei reiner Fußgängerbelastung.

Feste Verlegung (Beispiel)

Bewegungsfuge

vdw Dehnungsfugenset
Mindestens an angrenzenden
Bauwerken
und nach ca. 5-7 m Länge



Gebundene Fuge

Mindestfugentiefe: 2 cm
vdw 815 plus 2K-PlattenfugenMörtel



Mindestfugentiefe: 2 cm
vdw 840 plus 1K-FugenMörtel



Steinbelag

Haftbrücke

vdw 495 HaftSchlämme
Schichtdicke: 1-3 mm



Gebundene Bettung

vdw 480 BettungsCompound
MV 1:6 mit Edelsplitt 2/5 o. 5/8
Bettungsstärke: 4-6 cm



Ungebundene Tragschicht

Stärke ca. 21-24 cm
je nach Frostschutzzone

Steinschutz

vdw 950 SteinSchutz plus 3 in 1
für saugfähige Steine



Gerne stehen Ihnen unsere Mitarbeiter der Anwendungstechnik für eine individuelle Produktauswahl, abgestimmt auf Ihr Projekt, zur Verfügung

*Nützen Sie die kosteufreie Servicelinie der GftK:
Tel.: 08 00 / 800 850 800
Wir stehen Ihnen gerne bei Ihrem Projekt zur Seite!*

GftK

Qualität für Profis

Produktinformation

vdw 480 – BettungsCompound




Hochwertiger, kunststoffvergüteter und trasshaltiger BettungsCompound zur einfachen Herstellung von drainfähigem Bettungsmörtel für die Pflaster- und Plattenverlegung.



für leichte bis mittlere Verkehrsbelastung



früh begeh- und belastbar



wasser-durchlässig


vdw 495 – HaftSchlämme



Haftvermittler zum Verlegen von Pflastersteinen und Platten. Hervorragende Standfestigkeit und sehr hoher Haftverbund mit dem Bettungsmörtel.



für leichte bis schwere Verkehrsbelastung



gebrauchsfertig



früh begeh- und belastbar

vdw 815 plus – 2K-PlattenfugenMörtel




Der Plattenfugenmörtel für die enge Fuge. Hochfließfähig, selbstverdichtend und auch bei niedrigen Temperaturen und Regen verarbeitbar. Nahezu kein Bindemittelfilm. **Besonders langlebig!**




für leichte Verkehrsbelastung




FB ≥ 3 mm



speziell für dünn-schichtige Beläge



Einsetzbar ab 3° C bis 25° C



wasser-durchlässig



Regensicher, kein Abdecken



saubere Oberfläche



Profi-produkt



Hochdruck-reiniger geeignet

vdw 840 plus – 1K-FugenMörtel



Der schlämmfähige Fugenmörtel für begangene Flächen. Fix und fertig angemischt. Nur Eimer öffnen, PE-Folie aufschneiden, in Teilmengen auf der Fläche verteilen, mit Wasser einschlämmen, abfegen, fertig! **Speziell für werkseitig imprägnierte bzw. versiegelte Oberflächen.**



für Fußgängerbelastung



FB ≥ 3 mm



lange Verarbeitbarkeit



DIY besonders leichte Verarbeitung



wasser-durchlässig



saubere Oberfläche



speziell für beschichteten Betonstein

vdw 950 – SteinSchutz plus 3 in 1



Verarbeitungsfertige, wässrige Spezialimprägnierung zur Hydrophobierung und Oleophobierung von Natursteinen und mineralischen, saugfähigen Belägen. Reduziert den Bindemittelfilm bei der anschließenden Verlegung von kritischen Untergründen mit kunstharzgebundenen Fugenmörteln.



Belag-schutz

vdw Dehnungsfugenset




Kompletzset zur Ausbildung einer hochelastischen, abstreuverträglichen, witterungsbeständigen Bewegungsfuge für 10 lfm. Für alle Naturstein-, Betonstein- und Keramikbeläge.



hoch elastisch



auch für senkrechte Fugen



mineralische Optik



Belag-schutz